


EINBAUSCHEMA CELOX STRAIGHT/FLEXI

M1:1

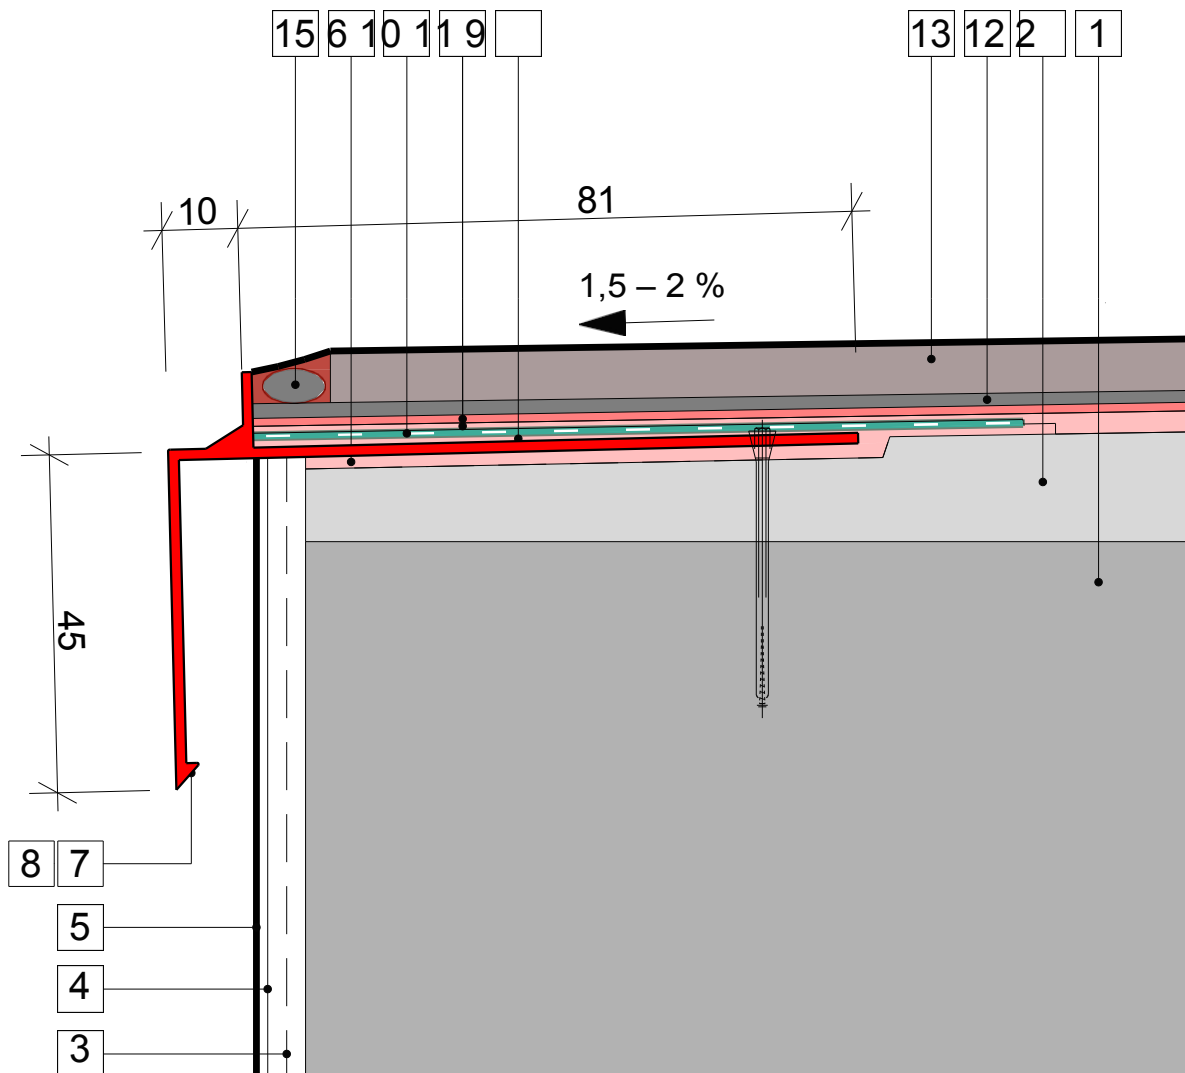

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | - UNTERGRUND STAHLBETONPLATTE | 8 | - VERBINDUNGSTÜCK GERAD/FLEX |
| 2 | - ABGESCHRÄGTER ZEMENTESCHLUSS (1,5-2%) | 9 | - Abdichtungspachtel |
| 3 | - KLEBMASSE FÜR EPS MIT VERSTÄRKUNGSGEWEBE UND PVC-PROFIL | 10 | - PS-Dichtungsbund |
| 4 | - GRUNDIERUNG | 11 | - ZWEI SCHICHTEN WASSERDICHTUNGSPUTZ |
| 5 | - ENDGÜLTIGER FASSADENPUTZ | 12 | - KLEBMASSE C2FE S1 |
| 6 | - Abdichtungspachtel | 13 | - FROSTSICHERE FLIESEN |
| 7 | - BALKONPROFIL GERAD/FLEX | 15 | - Dichtungsbund / Polyethylenbund / Schnur und Dichtungsmasse auf Polymerbasis |