


WALKLEVEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Entwässerungssystem für Schwimmbäder und Terrassen.

Produkt

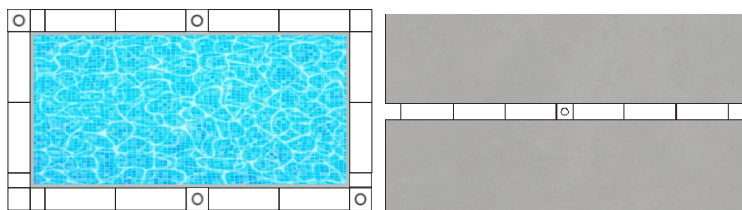

Beschreibung

Das System besteht aus einer Reihe von Elementen, die miteinander verbunden einen Entwässerungskanal bilden, der mit Fliesen belegt werden kann. Alle Elemente des Walk-Level Systems sind für zwei Fliesenbreiten erhältlich: 15 cm und 30 cm. Das System beinhaltet PVC Trägerelemente zur Aufnahme von Keramikplatten. Die Anzahl der Trägerelemente richtet sich nach der Gesamtlänge des Projekts in Laufmetern.

Weitere Informationen zur Abdichtung finden Sie im technischen Datenblatt **DRY50 Abdichtungsbahn**.

Teile:



WALK LEVEL-Rinnenelement 15 CM

Art.-Nr. 544019680


WALK LEVEL-Rinnenelement 30 CM

Art.-Nr. 544019826


Entwässerungsrinne mit einer Länge von 95 cm und integrierter V-förmigen Gefälleausbildung. Im Lieferumfang enthalten: **DRY50**-Abdichtungsbahn, die an den Kanten des Kanals thermisch verschweißt ist.

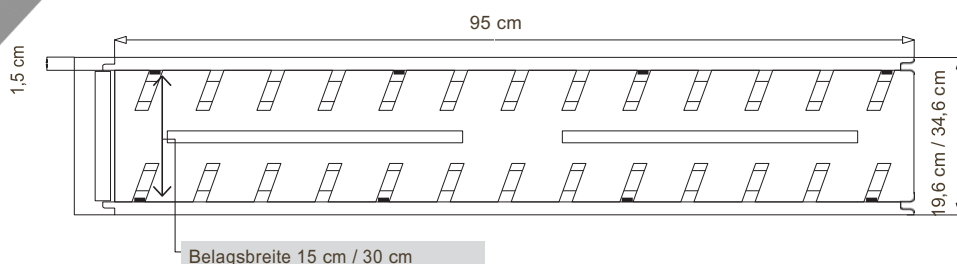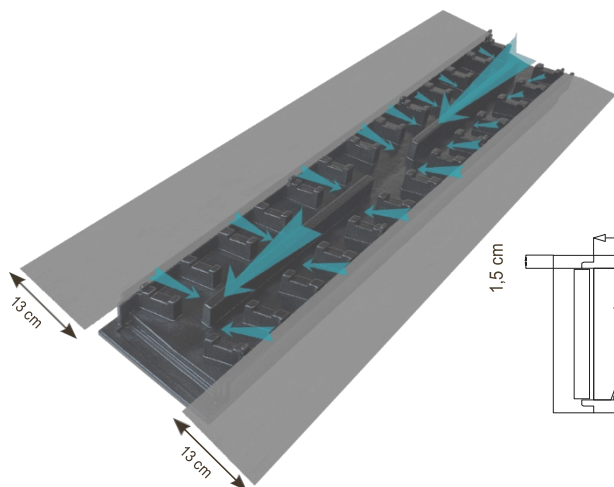

Seitenansicht



Schnittzeichnung

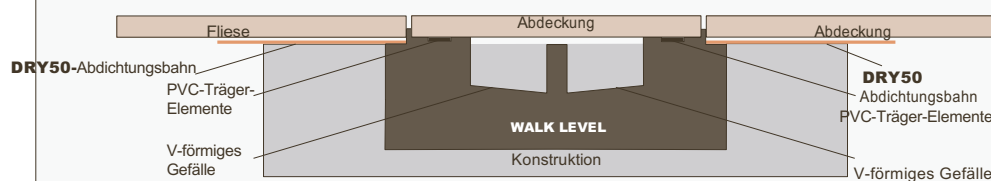




WALKLEVEL

TECHNISCHES DATENBLATT

revestech®

WALK LEVEL ADJUSTMENT

Anpassungselement für Keramikplatten mit einer Breite von 15 cm und 30 cm in verschiedenen Längen mit integrierter V-förmiger Gefälleausbildung. Im Lieferumfang enthalten: **DRY50 Abdichtungsbahn**, werkseitig an den Kanten thermisch verschweißt. Um die für die Verlegung erforderlichen Maße abzudecken, sind die Elemente in folgenden Längen erhältlich: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 und 85 cm.

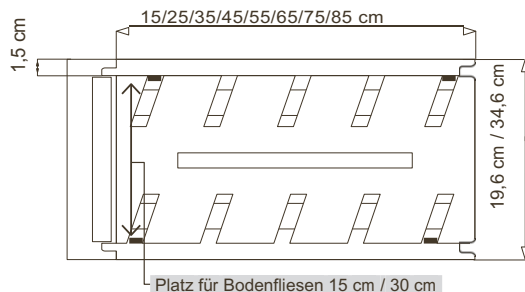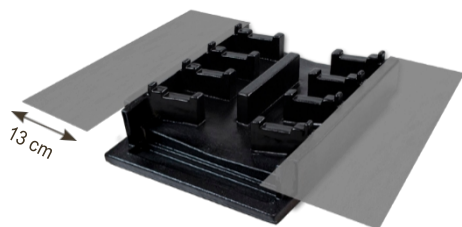

	Artikelnr.
WALK LEVEL-adjustment 85 x 15 cm	544019697
WALK LEVEL-adjustment 85 x 30 cm	544019833
WALK LEVEL-adjustment 75 x 15 cm	544019703
WALK LEVEL-adjustment 75 x 30 cm	544019840
WALK LEVEL-adjustment 65 x 15 cm	544019710
WALK LEVEL-adjustment 65 x 30 cm	544019857
WALK LEVEL-adjustment 55 x 15 cm	544019727
WALK LEVEL-adjustment 55 x 30 cm	544019864
WALK LEVEL-adjustment 45 x 15 cm	544019734
WALK LEVEL-adjustment 45 x 30 cm	544019871
WALK LEVEL-adjustment 35 x 15 cm	544019741
WALK LEVEL-adjustment 35 x 30 cm	544019888
WALK LEVEL-adjustment 25 x 15 cm	544019758
WALK LEVEL-adjustment 25 x 30 cm	544019895
WALK LEVEL-adjustment 15 x 15 cm	544019765
WALK LEVEL-adjustment 15 x 30 cm	544019901




WALK LEVEL-ABLAUFELEMENT 15 CM

Art.-Nr.544019772

WALK LEVEL-ABLAUFELEMENT 30 CM

Art.-Nr.544019918

Entwässerungselement mit integrierter V-förmiger Gefälleausbildung, einer Ablaufleistung von 1,38 l/s und einem Ablaufstutzen Ø 63 mm Außengewinde. Im Lieferumfang enthalten: **DRY50 Abdichtungsbahn**, die werkseitig thermisch mit den Rinnenkanten verschweißt ist, sowie ein speziell für dieses System entwickelter Ablauf, der hohen Druckbelastungen standhält und gegenüber den üblicherweise in Schwimmbädern eingesetzten Produkten beständig ist.

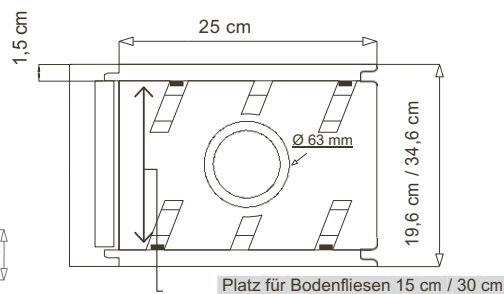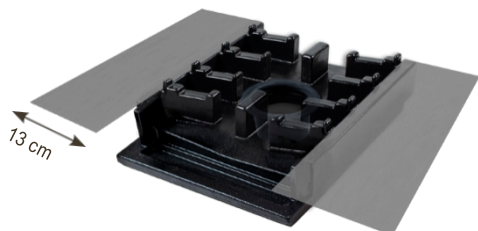

WALK LEVEL

TECHNISCHES DATENBLATT

revestech®

WALK LEVEL Seitlicher Ablauf 15 CM


Art.-Nr. 596350168

WALK LEVEL Seitlicher Ablauf 30 CM

Art.-Nr. 596350175

Entwässerungselement mit einer Ablaufleistung von 0,68 l/s und seitlichem Ablaufstutzen Ø 50 mm Außengewinde.

Im Lieferumfang enthalten: **DRY50 Abdichtungsbahn**, die werkseitig thermisch mit den Rinnenkanten verschweißt ist, sowie ein speziell für dieses System entwickelter Ablauf, der hohen Druckbelastungen standhält und gegenüber den üblicherweise in Schwimmbädern eingesetzten Produkten beständig ist.

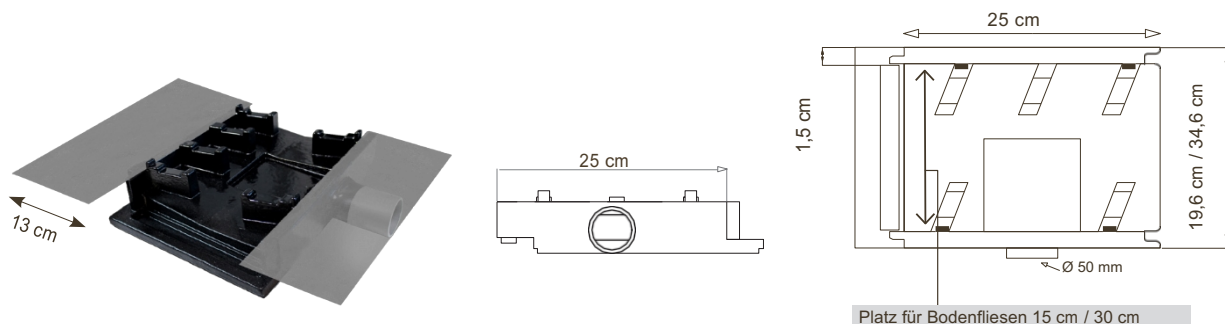

WALK LEVEL Innenecke 15 CM


Art.-Nr. 544019789

WALK LEVEL Innenecke 30 CM

Art.-Nr. 544019925

Eckelement mit integrierter V-förmigen Gefälleausbildung.

Im Lieferumfang enthalten: **DRY50 Abdichtungsbahn** werkseitig thermisch mit den Rinnenkanten verschweißt

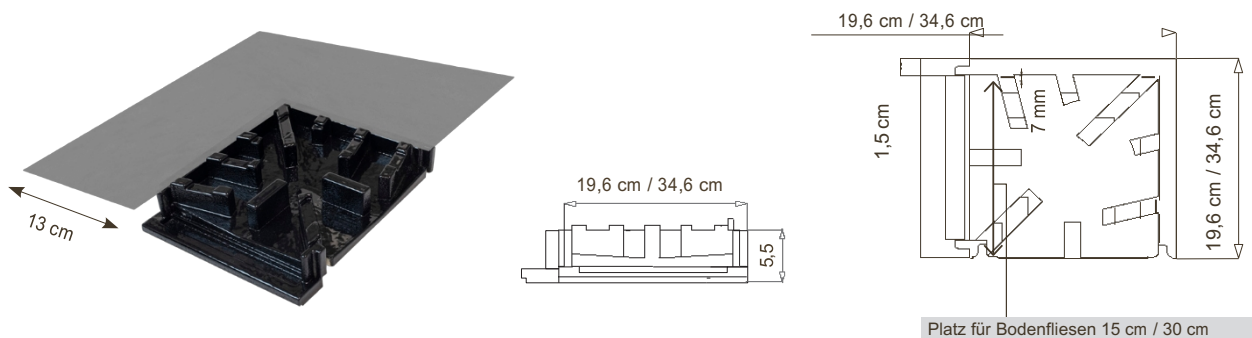

WALK LEVEL Außenecke 15 CM


Art.-Nr. 596350441

WALK LEVEL Außenecke CM

Art.-Nr. 596350458

Eckelement mit integrierter V-förmigen Gefälleausbildung.

Im Lieferumfang enthalten: **DRY50 Abdichtungsbahn** werkseitig thermisch mit den Rinnenkanten verschweißt

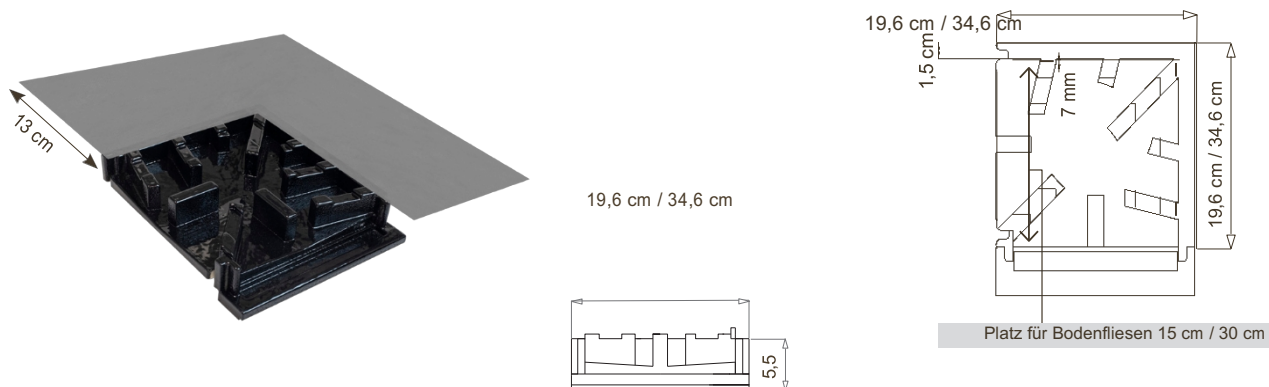

WALK LEVEL

TECHNISCHES DATENBLATT

revestech®

WALK LEVEL Seite A 15 cm



Art.-Nr. 544019802

WALK LEVEL Seite A 30 cm

Art.-Nr. 544019949

Anfangselement des Entwässerungskanal.

Im Lieferumfang enthalten: **DRY50 Abdichtungsbahn** werkseitig thermisch mit den Rinnenkanten verschweißt



WALK LEVEL Seite B 15 cm




Art.-Nr. 544019819

WALK LEVEL Seite B 30 cm

Art.-Nr. 544019956

Endelement des Entwässerungskanal.

Im Lieferumfang enthalten: **DRY50 Abdichtungsbahn** werkseitig thermisch mit den Rinnenkanten verschweißt

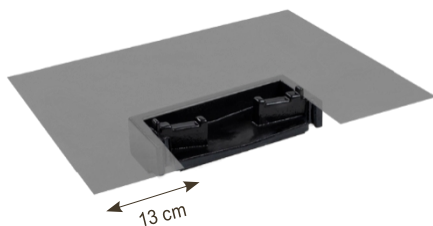

WALK LEVEL ECKABLAUF 15 CM




Art.-Nr. 544019796

WALK LEVEL ECKABLAUF 30 CM

Art.-Nr. 544019932

Eckablaufelement mit einer Abflaufleistung von 1,38 l/s und einem Abflaufstutzen Ø 63 mm Außengewinde.

Im Lieferumfang enthalten: **DRY50 Abdichtungsbahn**, die werkseitig thermisch mit den Rinnenkanten verschweißt ist, sowie ein speziell für dieses System entwickelter Ablauf, der hohen Druckbelastungen standhält und gegenüber den üblicherweise in Schwimmbädern eingesetzten Produkten beständig ist.

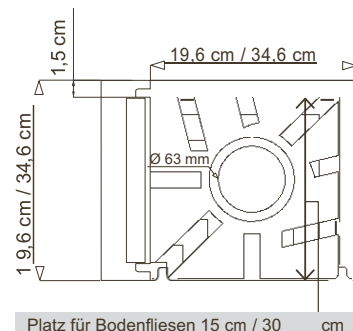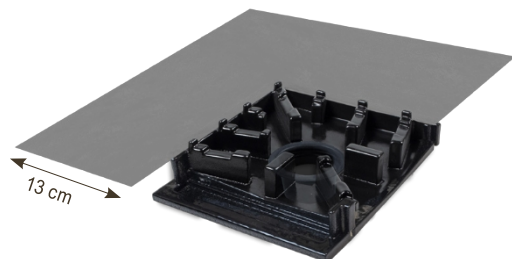

revestech®
C/ta Rioga, 4
03006
Alicante,
Spanien

responsible
waterproofing