


TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbeschreibung

Das BASIC Duschrinnen-Set bietet zwei Designvarianten in einem Produkt: eine befliesbare Abdeckung auf der einen Seite sowie eine Edelstahloberfläche auf der anderen. Der Ablaufkörper verfügt über einen horizontalen Ablaufanschluss DN 50 einschließlich Reduzierung auf DN 40. Zum Lieferumfang gehört eine DRY40 Abdichtungsmanschette (25x25 cm), die werkseitig thermisch mit dem Ablaufkörper verschweißt ist. Dadurch wird eine dauerhaft sichere und wasserdichte Verbindung an der Anschlussstelle zwischen Ablaufkörper und Verbundabdichtung gewährleistet.

Lieferumfang

1. Ablaufkörper
2. DRY40 Abdichtungsmanschette
3. Bauschutzabdeckung
4. Haarsieb
5. Rostauflagen aus Kunststoff
6. Adapter
7. Reduzierstück DN50/DN40
8. Rinnenkörper aus Edelstahl
9. Edelstahlrost (beidseitig verwendbar: Edelstahl/befliesbar)

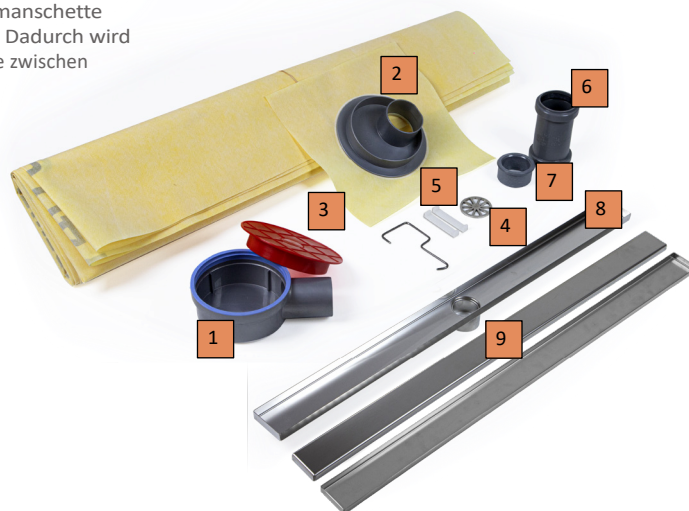

Basic Drain

Eigenschaft	Einheit	Wert
Höhe	mm	60
Ablaufausführung		Horizontal
Ablaufanschluss		DN50/DN40
Ablaufleistung	l/s	0,6
Beständigkeit gegenüber Chemikalien	BesTändig gegenüber handelsüblichen Verlege-, Reinigungs- und Pflegemitteln für keramische Beläge.	
Farbe		grau
Material Ablaufkörper und Aufnahmerahmen		ABS

Abdichtungsmanschette / werkseitig thermisch verschweißt

Abdichtungsbahn

Artikel Nr.	Beschreibung	Ausführung
544017921	DRY40 300	Rolle 1 x 30 m (30m ²)
544017938	DRY40 50	Rolle 1 x 5 m (5m ²)



0,48 mm 290 g/m²



Die DRY40 Abdichtungsbahn ist eine flexible Abdichtungsbahn zur zuverlässigen Abdichtung bodengleicher Duschen sowie von Wand- und Bodenflächen. Sie wird im Dünnbettverfahren mit einem geeigneten Fliesenkleber verklebt. Die DRY40 Abdichtungsbahn ist dauerhaft wasserdicht und schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden, wie sie bei weniger leistungsfähigen Abdichtungssystemen, beispielsweise Flüssigabdichtungen oder Dichtschlämmen, auftreten können. Alle Revestech Duschabdichtungssysteme sind mit einer DRY40 Abdichtungsmanschette ausgestattet, die werkseitig thermisch mit dem Ablaufkörper verschweißt ist. Dadurch wird eine dauerhaft sichere und wasserdichte Verbind an der Anschlussstelle zwischen Ablaufkörper und Verbundabdichtung gewährleistet.

LINEAR BASIC DUO

TECHNISCHES DATENBLATT



2 VARIANTEN 1 SYSTEM.

BEFLIESBAR ODER EDELSTAHL

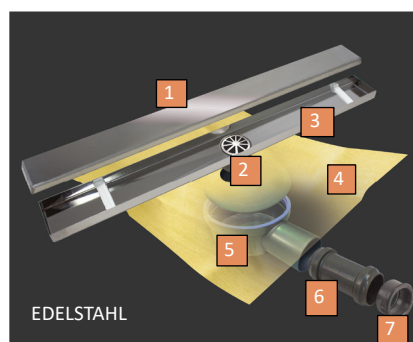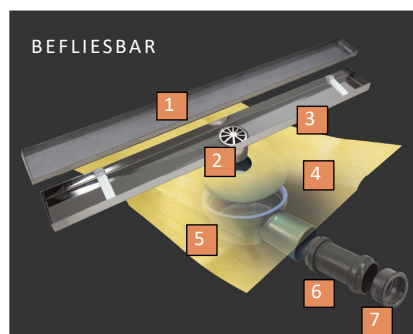

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dichtmanschette
544018348	LINEAR BASIC DUO 50	25 X 25 CM
544018362	LINEAR BASIC DUO 60	25 X 25 CM
544018379	LINEAR BASIC DUO 70	25 X 25 CM
544018386	LINEAR BASIC DUO 80	25 X 25 CM
544018393	LINEAR BASIC DUO 90	25 X 25 CM
5440183409	LINEAR BASIC DUO 100	25 X 25 CM
544018416	LINEAR BASIC DUO 120	25 X 25 CM

1. Wenderost
2. Haarsieb
3. Rinnenkörper
4. Thermisch verschweißte Abdichtungsmanschette
5. Ablaufkörper
6. Adapter
7. Reduzierstück

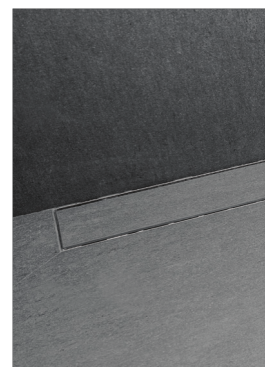


Gesamthöhe (Ablaufkörper einschließlich Rost) 77,2 mm

ROST UND RINNENKÖRPER


Eigenschaften	Einheit	Wert
Rostabmessungen	mm	Siehe Maßzeichnung unten
Beständigkeit gegenüber Chemikalien	Beständig gegenüber handelsüblichen Verlege-, Reinigungs- und Pflegemitteln für keramische Beläge.	
Material	Rost: Edelstahl AISI 304 (Austenitischer Chrom-Nickel-Edelstahl)	
Farbe	Edelstahl	

Maße


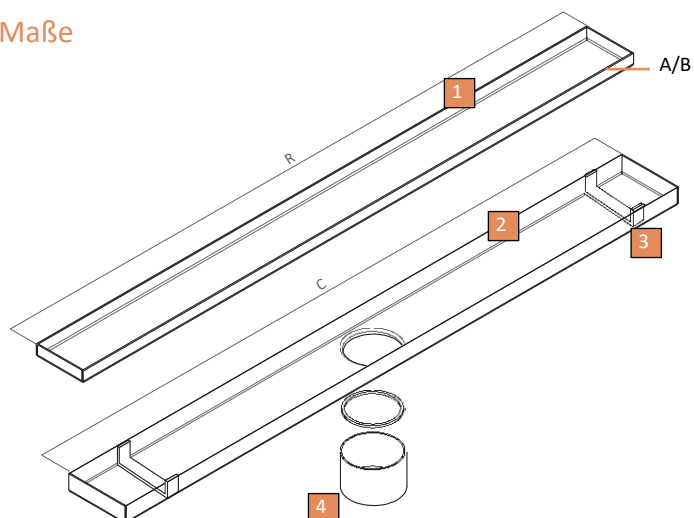


1 und 2 Rost und Rinnenkörper LINEAR BASIC DUO		
Bezeichnung	Rostlänge (R)	Rinnenkörper (C)
LINEAR BASIC DUO 60	598 mm	600 mm
LINEAR BASIC DUO 70	698 mm	700 mm
LINEAR BASIC DUO 80	798 mm	800 mm
LINEAR BASIC DUO 90	898 mm	900 mm
LINEAR BASIC DUO 100	998 mm	1000 mm
LINEAR BASIC DUO 120	1198 mm	1200 mm


3 Kunststoffauflage für den Rinnenkörper

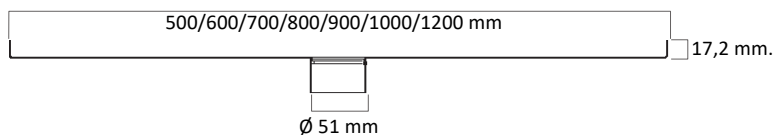

4 Rinnenboden



Rost Edelstahl A/ Befliesbar B

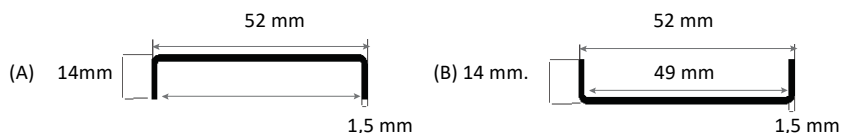

C/La Rioja,4
03006
Alicante Spain